


ตารางที่ 1 ความสูงระดับเส้นผ่านศูนย์กลางกลางขนกและความหนาของเสาไฟแบบกิ่งเดียว

ความสูงระดับ M H	ความสูงส่วนตรง M H1	ความสูงพีก M H2	เส้นผ่านศูนย์กลางกลางขนก		ความหนา ของส่วนตรง mm
			ส่วนบน mm D1	ส่วนฐาน mm D2	
3	2.0	1.0	48	100	3.2
4	3.0	1.0	48	100	3.2
5	4.0	1.0	48	100	4.0
6	5.0	1.0	48	100	4.0
7	6.0	1.0	48	100	4.0
8	7.0	1.0	48	100	4.0
9	8.0	1.0	48	100	4.0
10	9.0	1.0	48	100	4.0
11	10.0	1.0	48	100	4.0
12	11.0	1.0	48	100	4.0

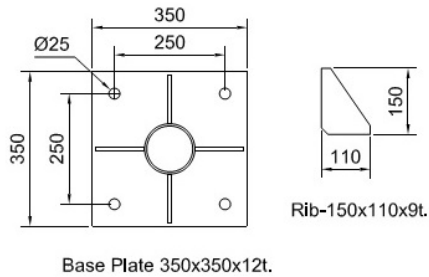

Material : Hot Roll Mild Steel Sheet SS400  
 Finished : Hot Dip Galvanized after fabrication according to ASTM-A123

<b>Product Name :</b> เสาไฟโซลาร์เซลล์กิ่งเดี่ยวทรงเพปเปอร์ Code : SST-3-HH-48	<b>Client :</b>	<b>Remark :</b> General Tolerance in millimeters	<b>Drawing By :</b>		Approval :
			<b>Review By :</b>		
	<b>Project :</b>	30-120 ±1	<b>Approve By :</b>		Rev. : 0
		121-400 ±2	<b>Dwg No. :</b>		
		401-1000 ±3	<b>Dwg / Y.</b>		
		1001-2000 ±4	2017	Scale : None	
		2001-4000 ±5			